


Strada Asimmetrico

225/60R16

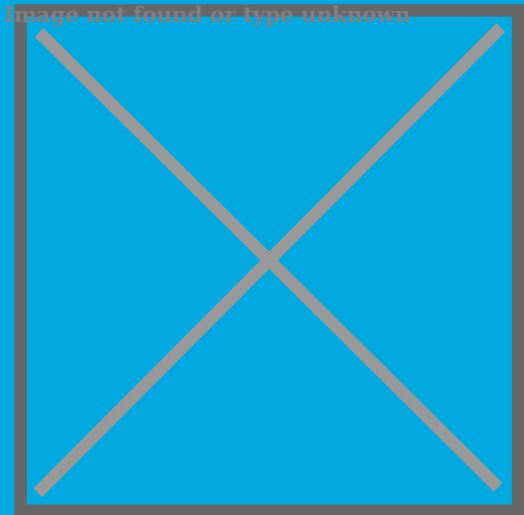

Ширина профиля	225
Высота профиля	60
Посадочный диаметр	16
Категория(индекс)	V
Тип рисунка протектора	дорожный асимметричный

Технические характеристики

Типоразмер	225/60R16
Индексы несущей способности и категории скорости	98 V
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	дорожный асимметричный
Максимальная скорость, км/ч	240
Наружный диаметр, мм.	672 ± 7
Ширина профиля, мм. (не более)	228

Статический радиус, мм.	305 ± 3
Масса шины, кг. (± 5%)	10.7
Максимально допустимая нагрузка на шину, кг	750
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	2.5
Обод рекомендуемый	6 1/2 J
Тип вентиля бескамерной шины	ЛБ
Дополнительная маркировка	-
Количество шипов, шт.	-