


КАМА-405 13,6R38

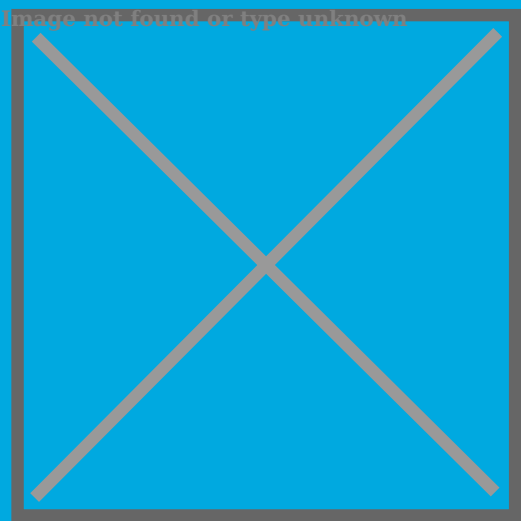

Ширина профиля	13,6
Посадочный диаметр	38
Категория(индекс)	A8
Тип рисунка протектора	Повышенной проходимости

Технические характеристики

Типоразмер	13,6R38
Норма слойности	6
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на шину	128
Индекс категории скорости	A8
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Камерное
Конструкция каркаса и брекера	Текстильная
Тип рисунка протектора	Повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч	40
Наружный диаметр, мм.	1 550 ± 23

Ширина профиля, мм. (не более)	345
Статический радиус, мм.	717 ± 18
Масса шины, кг. (± 5%)	82.2
Максимально допустимая нагрузка, кг	1,800
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кПа	160
Обод рекомендуемый	W12, DW12, W11, DW12
Ездовая камера	13,6-38
Ободная лента	-