


КАМА FLAME M/T

205/70R16

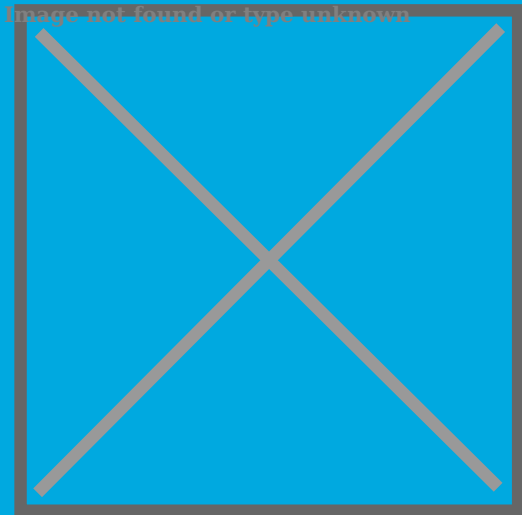

Ширина профиля	205
Высота профиля	70
Посадочный диаметр	16
Категория(индекс)	Q
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости

Технические характеристики

Типоразмер	205/70R16
Индексы несущей способности и категории скорости	97Q
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч	160
Наружный диаметр, мм.	694 ± 7
Ширина профиля, мм. (не более)	209

Статический радиус, мм.	315 ± 3
Максимальная нагрузка, кг	730
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	2.5
Обод рекомендуемый	6J
Тип вентиля бескамерной шины	ЛБ
Дополнительная маркировка	M+S, POR
Количество шипов, шт.	-