


КАМА FLAME M/T

215/65R16

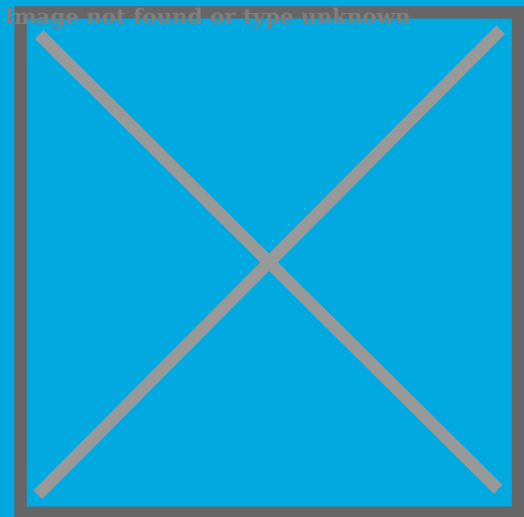

Ширина профиля	215
Высота профиля	65
Посадочный диаметр	16
Категория(индекс)	Q
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости

Технические характеристики

Типоразмер	215/65R16
Индексы несущей способности и категории скорости	102Q
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч	160
Наружный диаметр, мм.	686 ± 7
Ширина профиля, мм. (не более)	221

Статический радиус, мм.	312 ± 3
Максимальная нагрузка, кг	850
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	3.0
Обод рекомендуемый	6 1/2 J
Тип вентиля бескамерной шины	ЛБ
Дополнительная маркировка	M+S, POR
Количество шипов, шт.	-