


КАМА FLAME M/T

225/75R16

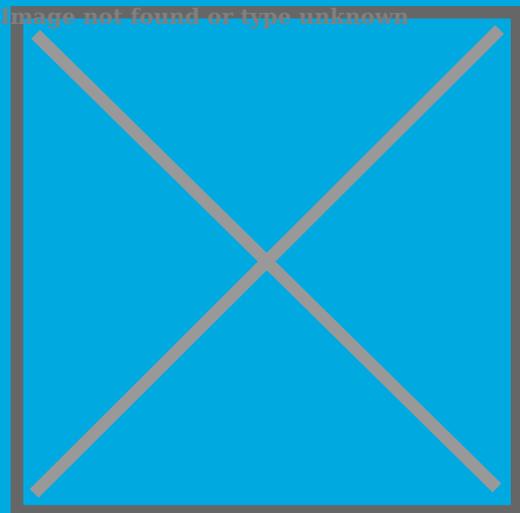

Ширина профиля	225
Высота профиля	75
Посадочный диаметр	16
Категория(индекс)	Q
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости

Технические характеристики

Типоразмер	225/75R16
Индексы несущей способности и категории скорости	108Q
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч	160
Наружный диаметр, мм.	744 ± 7
Ширина профиля, мм. (не более)	213

Статический радиус, мм.	340 ± 3
Максимальная нагрузка, кг	1000
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см²	3.0
Обод рекомендуемый	6J
Тип вентиля бескамерной шины	ЛБ
Дополнительная маркировка	M+S, POR
Количество шипов, шт.	-